



Die UNE 10 und UNE 115 sind die leistungsstarke Unterstützung für Produktion und Werkstatt. Mit ihnen ist es jetzt möglich, Armaturen bis 3 Zoll sowohl einzustoßen, als auch ausziehen. Dank des innovativen Rapid-Werkzeugschlittens mit doppelter Halterung ist das Einstoßen von gebogenen und/oder geraden Armaturen ohne Werkzeugwechsel einfach und zeitsparend möglich.

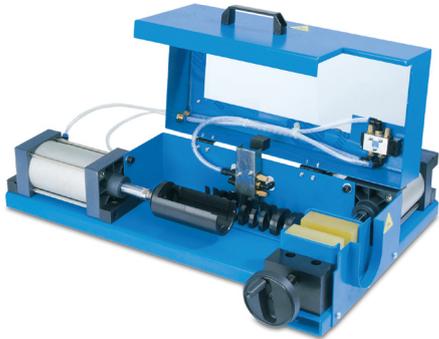

UNE 10

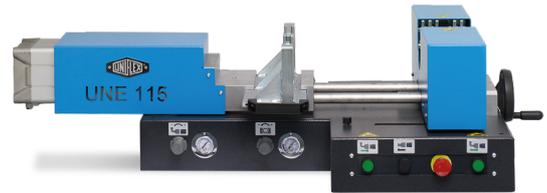

UNE 115

Technische Daten	UNE 10	Technische Daten	UNE 115
Max. Nippeleinschub (OD Armatur, gerade oder gebogen)	< 2*	Arbeitsbereich	< 3*
Einschubkraft	5,1 kN (6 bar)	Kolbenhub	200 mm
Kolbenhub	100 mm	Schlauch max. außen	Ø 120 mm
L x B x H (mm)	600 x 810 x 310	Druckluftanschluss	8 bar
Gewicht	35 kg	Einschubkraft	8 kN (8 bar)
Pneumatische Luftversorgung	7 bar/100 psi	Klemmkraft	8 kN (8 bar)
		Steuerung	Fußpedal und Zweihandauslösung
		L x B x H (mm)	625 x 1.185 x 320
		Gewicht	100 kg
		Pneumatische Luftversorgung	7 bar/100 psi

* Abhängig der Armatur/en vom Hersteller

Beschreibung



Geschützte Bedienelemente und frei positionierbares Fußpedal.



Sicherheits-spanneinheit.



Axial verstellbare Spanneinheit verhindert das Knicken kleiner Schlauch-nennweiten.