




Die Automotive-Schlauchpressen sind noch kompakter geworden. Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Das C-Form Presswerkzeug vereinfacht die radiale Zuführung komplizierter Schlauchleitungen. Schmierungsfrei, leise und ergonomisch ist diese Spezialpresse für Automobilschläuche, die zudem mit sehr kompakten Abmessungen und Präzision überzeugt. Zubehör wie PFC erlaubt durch das Einstellen des Pressdrucks auch das Verpressen druckempfindlicher Materialien und ermöglicht daher dauerhaft stabile Verbindungen ohne Kleben, Schrauben oder Schweißen.



HMC 1-30

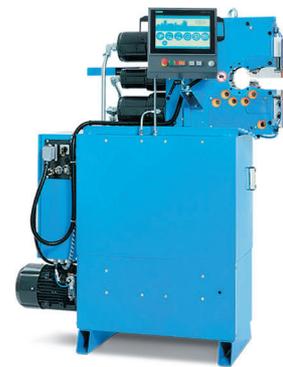

HM 245

| Technische Daten | HMC 1-30 | HM 245 |
|--|-------------------|---------------------|
| Presskraft (kN/Ton) | 300/30 | 750/75 |
| Schmierung entfällt: 20 % weniger Reibung | ✓ | ✓ |
| Steuerung | Control C.2 | Control C.2 |
| SAE R 12* 1-Teil-Armatur | | 1" |
| SAE R 12* 2-Teil-Armatur | | 3/4" |
| Industrie | 1" | 1" |
| Max. Pressbereich (mm) | 70 | 70 |
| Öffnung ohne Backen (mm) | 90 | 100 |
| Backentyp | 239-38 | 239 |
| Geschwindigkeit (mm/sec) | | |
| Schließen | 30 | 27 |
| Pressen | 5 | 5 |
| Öffnen | 50 | 30 |
| Geräuschpegel | < 80 dBA | 53 dBA |
| Antrieb | 4 kW | 4 kW |
| Öl | 80 l | 100 l |
| L x B x H (mm) | 650 x 590 x 1.700 | 1.020 x 950 x 1.450 |
| Gewicht (kg) | 320 | 610 |
| Optionen | | |
| IPC | ✓ | ✓ |

* Abhängig von der Armatur.

| Backentyp | | Backentyp (HM 245) | |
|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| | 239 - 38 | | 239 |
| Ø mm | mm | Ø mm | mm |
| 6,8 | 38 | 6,8 | 50 |
| 9 | 38 | 9 | 50 |
| 10 | 38 | 10 | 50 |
| 12 | 38 | 12 | 50 |
| 14 | 38 | 14 | 60 |
| 16 | 38 | 16 | 60 |
| 17 | 38 | 17 | 60 |
| 19 | 38 | 19 | 60 |
| 20 | 38 | 20 | 60 |
| 22 | 38 | 22 | 60 |
| 24 | 38 | 24 | 60 |
| 26 | 38 | 26 | 75 |
| 28 | 38 | 28 | 75 |
| 30 | 38 | 30 | 75 |
| 31 | 38 | 31 | 75 |
| 32 | 38 | 32 | 75 |
| 34 | 38 | 34 | 75 |
| 36 | 38 | 36 | 75 |
| 38 | 38 | 38 | 75 |
| 39 | 38 | 39 | 75 |
| 40 | 38 | 40 | 75 |
| 44 | 38 | 44 | 75 |
| 47 | 38 | 47 | 75 |
| 50 | 38 | 50 | 75 |
| 54 | 38 | 54 | 75 |
| 57 | 38 | 57 | 75 |
| 62 | 38 | 62 | 75 |

Beschreibung



Radiale Zuführbarkeit der Werkstücke auch für 90°-Bögen.



Schiebetisch mit Halterung.



Doppelkopfsystem.