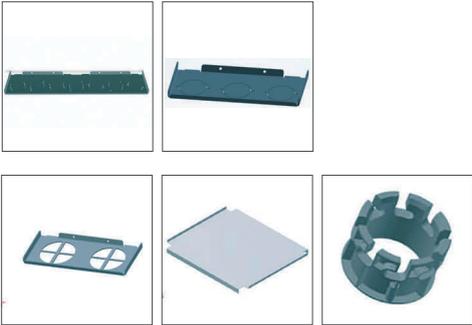




Pressbackenablagen und Zubehör

Artikelnummer + Beschreibung		Verwendung: Maschine/Zubehör	Option
TU & TU 4 Ecoline Stahl-Universaltisch bis 800 kg Tragfähigkeit	 <p>TU</p> <p>TU 4 Ecoline</p>	universell verwendbar	
TU-QDS F Basic Grundblech (inkl. Befestigungs-schrauben und Montagezubehör)		passend zu: Universaltisch TU TU-QDS FXL Shelf TU-QDS F Shelf TU-QDS F Shelf PB 280	
TU-QDS FXL Shelf Variable Pressbacken-Ablage (inkl. Befestigungsschrauben)		passend zu: TU-QDS F Basic TU-QDS F 2391	
TU-QDS F Shelf Variable Pressbacken-Ablage (inkl. Befestigungsschrauben)		passend zu: TU-QDS F Basic QDS-S-2 single row QDS-S-2 double row TU-QDS F 2391	
TU-QDS F 2391 (3 Stück im Satz; inkl. Befestigungsschrauben)		passend zu: TU-QDS FXL Shelf TU-QDS F Shelf	
TU-QDS F Shelf PB280 Pressbacken-Ablage für PB 280 (inkl. Befestigungsschrauben)		passend zu: TU-QDS F Basic QDS-S-2 single row QDS-S-2 double row	
QDS-S.2 single row Grundblech, mit Aufnahme für Backenschlüssel und Messschieber (inkl. Befestigungsschrauben und Schutzgummis)		passend zu: HM 220.3 HM 225.3 HM 222	
QDS-S-2 double row Grundblech, mit Aufnahme für Backenschlüssel und Mess- schieber (inkl. Befestigungs- schrauben und Schutzgummis)		passend zu: HM3xx.2 S6.3A+C S8.2/S8.3 S10.2/S10.3 HM245.4	
QDS 237.239S RAL5012 (inkl. TU-QDS F 2391, Befestigungsschrauben und Montagezubehör)		passend zu: HM3xx ab Bj.2010, HM3xx.2 S6.3 S8.2/S8.3 S10.2/S10.3 HM 245.2/HM 245.3/HM 245.4	

Artikelnummer + Beschreibung		Verwendung; Maschine/Zubehör
QDS 239 S (inkl. TU-QDS F 239I und Befestigungsschrauben) PB-Ablage 239/239 L und 232 L/237 L direkt an die Maschine oder Wand geschraubt. Als mobile Ablage von Backentyp 239/239 L und 232 L/237 L.		passend zu: Maschine SC 6, SH 10, SC 12, HM 2xx und HM 3 XX
QDS 280 B RAL 7021 Pressbacken-Rack für bis zu 9 Satz PB 280		passend zu: PB 280
QDS 239 B RAL 7021 QDS 263 B-8-RAL 7021		passend zu: Backentyp PB 239 passend zu: Backentyp PB 263
QDS 239 R (inkl. TU-QDS F 239I) Zur sicheren Aufbewahrung der Pressbacken. Zur Montage auf Werkbank oder TU		passend zu: Backentyp PB 239
QDS 239 T Pressbackenrollwagen, Ausführung mit einseitiger Pressbackenablage (inkl. TU-QDS F 239I und Rollen)		passend zu: PB 239
Öl-Kühler Reduzierung der Öltemperatur und Sicherstellung konstanter Fertigungsqualität		passend zu: Produktionspressen
QDS-HD		passend zu: PB 245 PB 554 PB 237
Wheelboard 2 WB 2 LxBxH (mm): 615x415x175 Eigengewicht (kg): 3,5 Traglast (kg): 300		passend zu: UMAT 2
Wheelboard 12 WB 12 LxBxH (mm): 1.740x760x200 Eigengewicht (kg): 110 Traglast (kg): 800 Öldicht		Befestigungslöcher für die folgenden Maschinen: HM3xx, HM2xx, HM245 / HMC 1-30, SH/SC 6.x / SH 8.x / SH 10.x / SC 12.x HighLine Maschinen, EM115

Zubehör und Optionen

Artikelnummer + Beschreibung		Verwendung; Maschine/Zubehör
OCS 10 retro Kamera-System – die Alternative zum Spiegel, zur besseren Sicht auf das Werkstück.		passend zu: HM 2XX, HM 3XX, 4XX und 6XX, HM 1200
TU-Rack 18-PB239 Werkbank für diverse Maschinen inkl. PB-Halterung.		passend zu: Werkstattmaschinen Backentyp PB 239
Spiegel SHS + SHS Universal Ermöglicht das Beobachten der hinteren Armaturenposition von der Bedienenseite.		passend zu: Alle Pressen SC, SH, HM 2XX, HM 3XX
LUF Licht auf der Rückseite der Maschine.		passend zu: Alle Maschinen
TA Zum Positionieren der Armatur auf dem Schlauch und/oder zum automatischen Schließen.		passend zu: Alle Maschinen, außer SH2 und SH7
QDC 239.5 Pressbacken-Schnellwechsel-Werkzeug zum einfachen Backenwechsel PB 239		passend zu: Alle Maschine mit Backentyp PB 239
QDS 239		
QDS 263		
QDS 263.3		passend für: PB 263.2
265.2 Drehteller		passend zu: SH 7
PS Doppel-Fusspedal		passend zu: SC 6, SC 6 S, SC 6 Ecoline, SH 10, SH 10 xl, SC 12 i (nicht Ecoline-Modelle)
Kabel DC GK 205 Länge 5m		passend zu: HM 200, SC 3, SH 6, SH 6 S (nur DC-Versionen)
PUM 0.8/3.2-700 BAR Akkuschrauberantrieb 13 mm Außensechskant min 25 N/m		passend zu: SH 2
UMT-V		Inverselle Ablage mit Magnetfuß für ULS-Drucker, Messschieber, QDC

**Artikelnummer
+ Beschreibung**

PTS SYSTEM

Kennzeichnen und Pressen in einem Arbeitsgang gemäß DIN 20066, EN 853, EN 854, EN 856, EN 857.

PTS 52: Zeichen 4,0 x 2,0 mm/
Prägetiefe ca. 0,3 - 0,5 mm
PTS 32: Zeichen 3,0 x 1,5 mm/
Prägetiefe ca. 0,3 mm



Anzahl Buchstaben


- P 200, 202, 204, 213, 261, 265
immer 10 Stck.
- P 262 /263
Ø 14 - 32 = 17 Stck.
- P 239
Ø 14 - 24 = 12 Stck.
Ø 26 - 50 = 17 Stck.
- P 239L or P239-xx-Øyy
Ø 14 - 22 = 14 Stck.
Ø 24 - 40 = 15 Stck.
Ø 44 - 50 = 10 Stck.
- P 232L
Ø 17 - 20 = 21 Stck.
Ø 24 - 28 = 22 each
Ø 32 - 44 = 24 Stck.
Ø 47 - 62 = 10 Stck.
Ø 67 - 90 = 11 Stck.
- P 237L
Ø 54 - 67 = 24 Stck.
Ø 71 - 121 = 11 Stck.
- P 266L
Ø 54 - 78 = 10 Stck.
- P 554-xxx-
Ø 57 - 103 = 24 Stck.
Ø 106 - 121 = 12 Stck.

**Verwendung;
Maschine/Zubehör**

Backen	Ø mm
261	14 - 47
263	14 - 32
265	54 - 71
266 L	54 - 78
239/239 L	14 - 50
232 L	14 - 90
237 L	54 - 121
554/246 L	auf Anfrage

Winkelskala

- 238.11 (HM 3xx) doppelseitig
- 239.21 (HM 220/HM 222)
2-seitig
- 255.14 (HM 225) 2-seitig
- 1280.5 (HM 230)
- 266.429.2 (SC 6)



passend zu:
HM 220, 222,
HM 225
HM 230
HM 3xx
SC 6

**UMAT 2 | UMAT 4
Mobile Arbeitsstationen**



Inhalt im Lieferumfang
nicht enthalten.

UMAT 2

L x B x H (mm): 605 x 520 x 660
Gewicht (kg): 70
Leergewicht (kg): 28
2x Lagerbox: LB 400 D 99150



Layout Beispiel

UMAT 4

L x B x H (mm): 800 x 1200 x 755
Gewicht (kg): 160
Schubladen L x B x H (mm):
2 = 564 x 572 x 50
2 = 564 x 572 x 100
Tragkraft Schubladen (kg): 75
Tragfähigkeit (kg): 450

Zubehör
TU-QDS F SHELF
TU-QDS F 239I
TU-QDS SHELF PB280