



# UNE 10 | UNE 115 | UNE 200

Die UNE 10, UNE 115 und die neue UNE 200 sind leistungsstarke Unterstü­tzungen für Produktion und Werkstatt. Mit diesen Maschinen ist es möglich, Armaturen bis 3 Zoll sowohl einzustoßen als auch ausziehen – einschließlich Hochdruckschläuchen bei der UNE 200. Der innovative Rapid-Werkzeugschlitten mit doppelter Halterung ermöglicht das Einstoßen von gebogenen und geraden Armaturen ohne Werkzeugwechsel und sorgt für einfache und zeitsparende Abläufe.

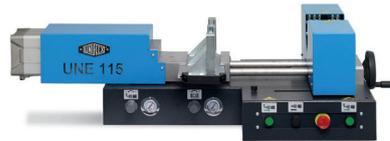

UNE 10



UNE 115



UNE 200

Technische Daten	UNE 10	UNE 115	UNE 200
Steuerung	A 1 Hand	A Fußpedal	A 2 Hand
Max. Nippel­einschub (OD Armatur, gerade oder gebogen)	< 2"*	< 3"*	< 6"*
Kolbenhub (mm)	100	200	320
Schlauch Ø max. OD (mm)	80	120	200
Antrieb	6 bar pneumatisch	8 bar pneumatisch	3 kW 3~VAC
Einschubkraft (kN)	5,1	8	90
Klemmkraft	5,1	8	bis zu 500
L x B x H (mm)	600 x 810 x 310	625 x 1.185 x 320	1.300 x 750 x 1.550
Gewicht (kg)	35	100	580

\* Abhängig der Armatur/en vom Hersteller

## Beschreibung




Geschützte Bedienelemente und frei positionierbares Fußpedal.



Sicherheits­spanneinheit.



Axial verstellbare Spanneinheit verhindert das Knicken kleiner Schlauch­nennweiten.



Auto clamp system - nur bei der UNE 200.